




PATALU

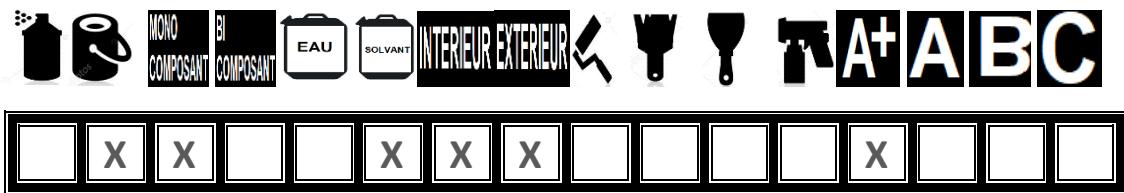

Définition produit

Aluminium en solution

Pâte d'aluminium pelliculant sans COV.

La pâte d'aluminium peut être utilisée dans de nombreux secteurs d'activités dont les plus importants sont les peintures anticorrosion, les peintures résistantes à la chaleur, les peintures industrielles, les peintures effets chromés, les peintures à effets décoratifs, aérosols etc.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

A mélanger au **vernis à Bronzer ECLADOR** et la plupart des vernis solvantés à raison de 150 à 200 g. de pâte pour 1 litre de vernis,



PATALU



| | |
|----------------------|-------------------|
| LIANT | Non Applicable |
| ASPECT | Pâte |
| TEINTE(S) | Aluminium |
| DENSITE | 1.4 |
| RENDEMENT | 65% d'extrait sec |
| NETTOYAGE DES OUTILS | Diluant 282 |
| CONSERVATION | A l'abri du gel |
| CONDITIONNEMENT | 1kg |



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.
PATALU 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.